СОДЕРЖАНИЕ

О ТОРГОВОЙ МАРКЕ «ОСНОВИТ» **4**

О ТОРГОВОЙ МАРКЕ ALUXE LAMINA **5**

О МАТЕРИАЛЕ ALUXE LAMINA **6**

КОЛЛЕКЦИИ ALUXE LAMINA **7**

Решения ОСНОВИТ для облицовки тонким керамогранитом ALUXE LAMINA **8**

УКЛАДКА КЕРАМОГРАНИТА В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ
ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ 3000х1000мм / 1800х900мм
Стены **11**
Пол 12
Теплый пол 13
ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ 1200мм Х 600мм
Стены 14
Пол 15

УКЛАДКА КЕРАМОГРАНИТА ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ 3000х1000мм / 1800х900мм
Стены 16
Пол 17
Теплый пол 18
ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ 1200мм Х 600мм
Стены 19
Пол 20

УКЛАДКА КЕРАМОГРАНИТА НА ТЕРРАСАХ
ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ 3000х1000мм / 1800х900мм
Стены 21
Пол 22

СИСТЕМА ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЯ
«Тонкий керамогранит 3000х1000мм /1800х900мм / 1200х600мм» 23

Выбор клея Основит 24
Сравнительная таблица характеристик плиточных клеев 25
Таблица характеристик затирки для швов 26
Гидроизоляция 27
Материалы для подготовки и выравнивания оснований 28
Сертификаты соответствия 30

О ТОРГОВОЙ МАРКЕ «ОСНОВИТ»

ОСНОВИТ - федеральная торговая марка, основанная в 2005 году. Занимает лидирующие позиции по продажам сухих строительных смесей для устройства пола в России. Ассортимент ТМ включает более 90 товарных позиций. Ежемесячно потребители покупают более 1 000 000 упаковок готовой продукции.

Продуктовый портфель марки составляют плиточные клеи, штукатурки, шпаклевки, смеси для полов, кладочные и монтажные смеси, гидроизоляция, материалы для применения в системе теплоизоляции, грунты, затирки и расшивки.

Вся продукция ТМ разрабатывается с учетом системного применения материалов – предлагаются готовые решения для строительных, ремонтных и отделочных работ, разрабатываемые по лучшим мировым технологиям. Ассортимент ТМ ОСНОВИТ отличается стабильно высоким качеством продукции, широкой сферой применения и удобством в работе. Материалы применяются при строительстве социальных объектов, коммерческой и жилой недвижимости.

Производственная база ТМ ОСНОВИТ расположена в г. Коломна Московской области. Создание рецептур и производство строительных материалов осуществляется на основе последних достижений науки и технологий, благодаря развитой инфраструктуре. Собственные ресурсная база, современная лаборатория научно-технического исследовательского центра, шестиступенчатая система контроля качества и стабильности характеристик, - все это гарантирует соответствие продукции заявленным параметрам от партии к партии.

Сухие строительные смеси ТМ ОСНОВИТ реализуются через широкую дистрибьюторскую сеть - от самых крупных компаний в России (СатурнСтройМаркет, ТехноНИКОЛЬ, РДС Строй), федеральных строительных гипермаркетов DIY (Леруа Мерлен, Касторама, Оби, К-Раута) до мелкорозничных магазинов. Общее количество торговых партнеров компании в России порядка 160. Материалы марки представлены в 44 регионах РФ.

Компания уделяет особое внимание вопросам продвижения производимой продукции и поддержке торговых партнеров. Программа маркетинговых мероприятий разрабатывается с учетом специфики каналов реализации и учитывает, как конъюнктуру региона, так и типологию потребителя.

ТМ ОСНОВИТ развивается по инновационному пути, в основе которого - системный подход к решению вопросов строительства, ремонта и отделки. В настоящий момент марка стремительно набирает статус крупного межрегионального производителя, лидера отечественного рынка строительных материалов.

О ТОРГОВОЙ МАРКЕ ALUXE LAMINA

ALUXE® LAMINA
SLIM CERAMICS TILES

Плиты ALUXE LAMINA – продукт одной из новейших технологий в керамическом производстве. Они представляют собой новое поколение керамики, которая не просто имитирует природный камень, но на базе природного сырья, состоящего из смеси глины, полевого шпата, кварцевого песка, минеральных пигментов и современной технологии, точно его воспроизводит.

Сверхпрочные и легкие плиты ALUXE LAMINA великолепно подходят как для любых отделочных работ в интерьере, так и в качестве облицовочного материала для фасадов.

Большой формат плит ALUXE LAMINA (до 1000мм. в ширину и 3000 мм. в длину) открывает новую эстетику и новые дизайнерские возможности.

Керамику ALUXE LAMINA можно использовать для облицовки стен, полов, потолков, перегородок, мебели, фасадов и других всевозможных поверхностей.

Плиты ALUXE LAMINA обладают многими уникальными свойствами и показателями.
При толщине плит всего лишь от 3,5мм до 5,5мм. этот отделочный материал обладает многими уникальными свойствами и показателями: низким водопоглощением, легкостью, прочностью, непревзойдённой твердостью и износоустойчивостью. По международной 10-балльной шкале твёрдости материалов: где 1 - твёрдость графита, а 10 - твёрдость алмаза, тонкий керамогранит ALUXE LAMINA набирает 8 баллов.

О МАТЕРИАЛЕ

ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ - САМЫЙ ПРАКТИЧНЫЙ ОТДЕЛОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, ЛЁГКИЙ, ПРОЧНЫЙ, АБСОЛЮТНО БЕЗОПАСНЫЙ

Керамогранит - это один из наиболее прочных и практичных отделочных материалов. Его ценят за эстетичность, морозостойкость, устойчивость к истиранию и множество других свойств, которые делают его даже более практичным, чем натуральный камень. Но применение этого материала в некоторых случаях становится нерациональным из-за его большого веса.

Однако группа компаний "Аллюкс" создала уникальный материал ALUXE LAMINA, который не уступает по характеристикам обычному керамограниту, а во многом его превосходит. Новые большеформатные плиты отличаются очень малым весом за счёт того, что их толщина составляет всего 3,5 - 5,5 мм.

Важное достоинство, которым отличаются керамогранитные плиты ALUXE LAMINA - это красота. Расцветки, фактуры, узоры, возможность полировки часто являются важным критерием при выборе материалов для интерьерных решений. Размеры плит варьируются и достигают размера 3000x1000 мм, что уменьшает количество стыков. Большой размер плит, их лёгкость,гибкость и прочность увеличивают скорость укладки, позволяют облицовывать любые поверхности, в том числе закругленные, вырезать подходящие формы и сверлить их, не опасаясь разломов и трещин.

Керамогранит ALUXE LAMINA абсолютно безопасен во всех вариантах использования. В состав плиты входят глина, полевые шпаты, керамические пигменты и некоторые другие природные компоненты. Все эти материалы не выделяют никаких побочных веществ ни на морозе, ни при нагреве, ни от соприкосновения с водой или химическими веществами. К тому же, тонкий керамогранит пожаробезопасен: он не горит и не разрушается от пламени. Таким образом, эти плиты можно использовать как на улице, так и в любых помещениях.

Один из важных критериев для тех, кто выбирает тонкий керамогранит ALUXE LAMINA - цена. Итальянские технологии и дизайн совмещены в керамогранитных плитах с китайским высокотехнологичным производством, что существенно снижает себестоимость. А небольшой вес позволяет существенно сэкономить на транспортировке, особенно если учесть высокую стоимость топлива.

Таким образом керамогранит ALUXE LAMINA - это идеальный материал для почти любых работ: прочный, безопасный, долговечный, эстетичный. И, что особенно радует, тонкий керамогранит купить просто и недорого.

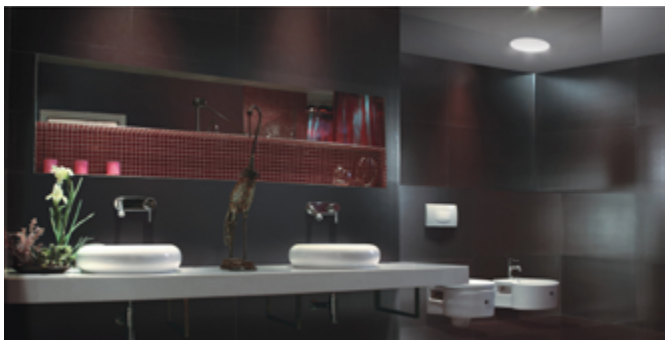

КОЛЛЕКЦИИ ALUXE LAMINA:

STONE (натуральный камень)

TRAVERTINE вид поверхности: glossy/matt

ONYX WHITE вид поверхности: glossy/matt

CALACATA вид поверхности: glossy/matt

OPERA BARGILLIO вид поверхности: glossy/matt

GRANITE (граниты)

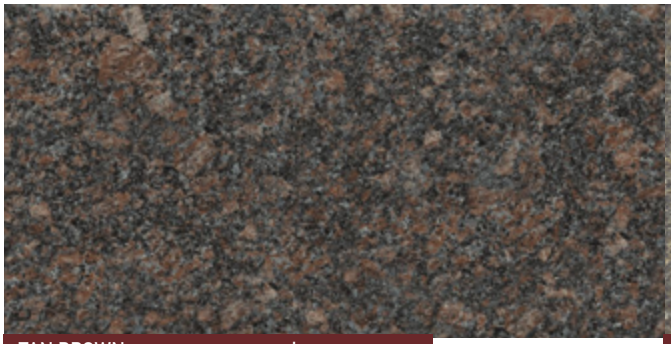

TAN BROWN вид поверхности: lappato

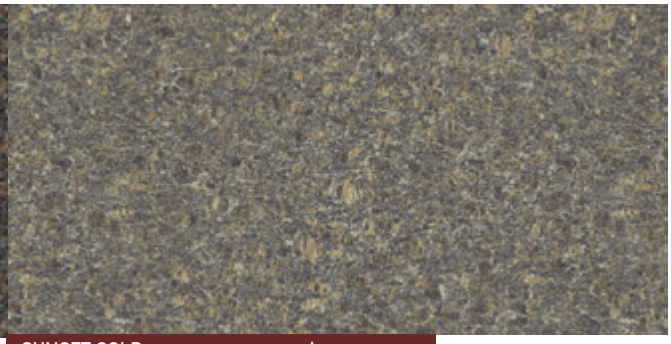

SUNSET GOLD вид поверхности: lappato

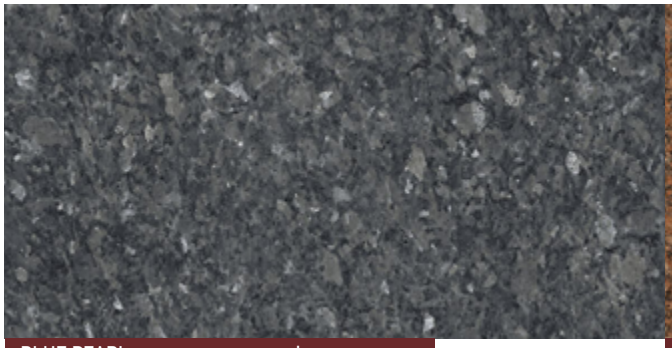

BLUE PEARL вид поверхности: lappato

IMPERIAL RED вид поверхности: lappato

коллекции ALUXE LAMINA:

WOOD (дерево)

WOOD WALNUT WHITE вид поверхности: matt

WOOD ASH WHITE вид поверхности: matt

WOOD ASH вид поверхности: matt

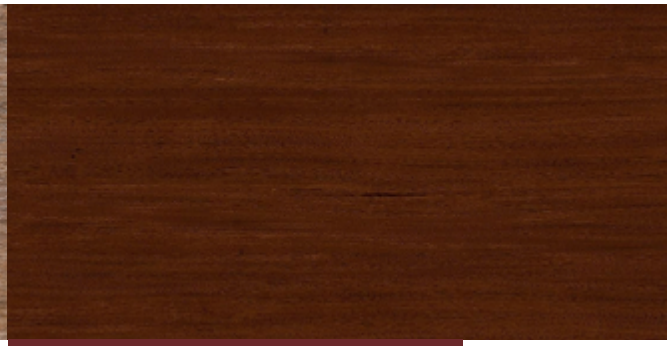

OAK MARRONE вид поверхности: matt

DESIGN (дизайн)

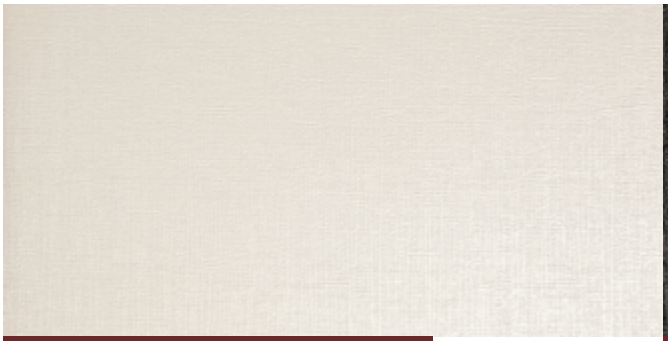

WHITE PEARL вид поверхности: glossy

DARK PEARL вид поверхности: glossy

COLORS (моноколоры)

DARK BROWN вид поверхности: matt

BROWN вид поверхности: matt

DARK GREY вид поверхности: matt



BLACK вид поверхности: matt

GREEN вид поверхности: matt

BLUE вид поверхности: matt

ВИДЫ ПОВЕРХНОСТИ ALUXE LAMINA:
неглазурованный (матовый, полированный, сатинированный, лаппатированный), глазурованный.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ ТОНКИМ КЕРАМОГРАНИТОМ ALUXE LAMINA

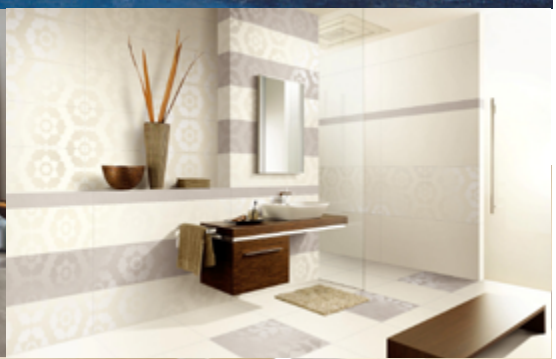

УКЛАДКА КЕРАМОГРАНИТА В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

СТЕНЫ

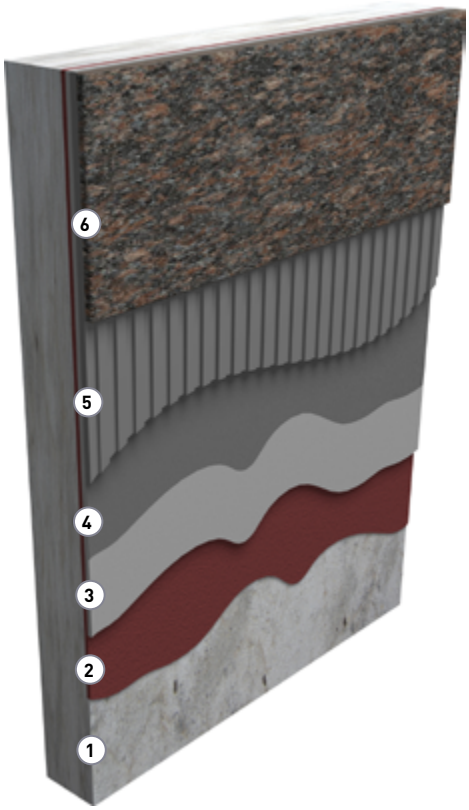

ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ 3000x1000мм / 1800x900мм

1. Бетонное основание
2. Обрызг штукатурный Провэлл Т-20
3. Штукатурка цементная Стартвэлл Т-21
4. Грунт Унконт Люкс LP-51 A
5. Высокоэластичный клей АС-16Е
6. Керамогрант ALUXE LAMINA
7. Затирка Плитсэйв ХС 6Е

УКЛАДКА КЕРАМОГРАНИТА В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

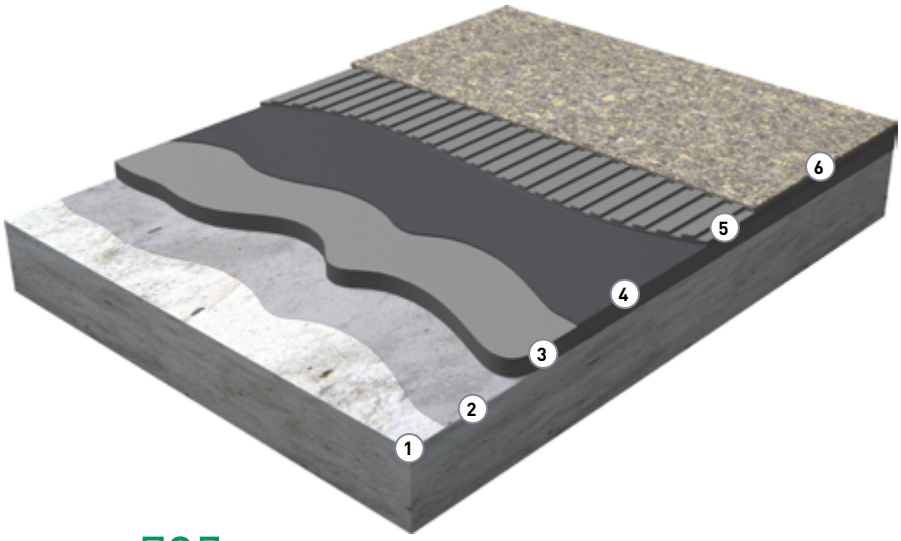

ПОЛ

ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ 3000х1000мм/1800х900мм

1. Бетонное основание
2. Грунт Унконт Люкс LP-51 A
3. Ровнитель пола универсальный Левелайн FC-47
4. Гидроизоляция Хардскрин Т-63
5. Высокоэластичный клей АС-16Е
6. Керамогрант ALUXE LAMINA
7. Затирка Плитсэйв ХС 6Е

Требования для решения «ТЁПЛЫЙ ПОЛ»

Перед укладкой керамогранита необходимо провести «Тепловой Удар» согласно норме UNI EN 1264-4:

- Отопление включать впервые не ранее, чем через 14 дней после выполнения стяжки.
- При рабочей температуре от 20° до 25°, стяжка выдерживается на протяжении не менее 3 дней.
- Постепенно увеличивать температуру примерно на 2° в день до достижения максимальной рабочей температуры, которую следует поддерживать на протяжении 4 дней.
- После выполнения теплового шока обязательно тщательно заделайте все возможно появившиеся в результате усадки трещины
- Можно начать укладку керамогранита AIUXE LAMINA.

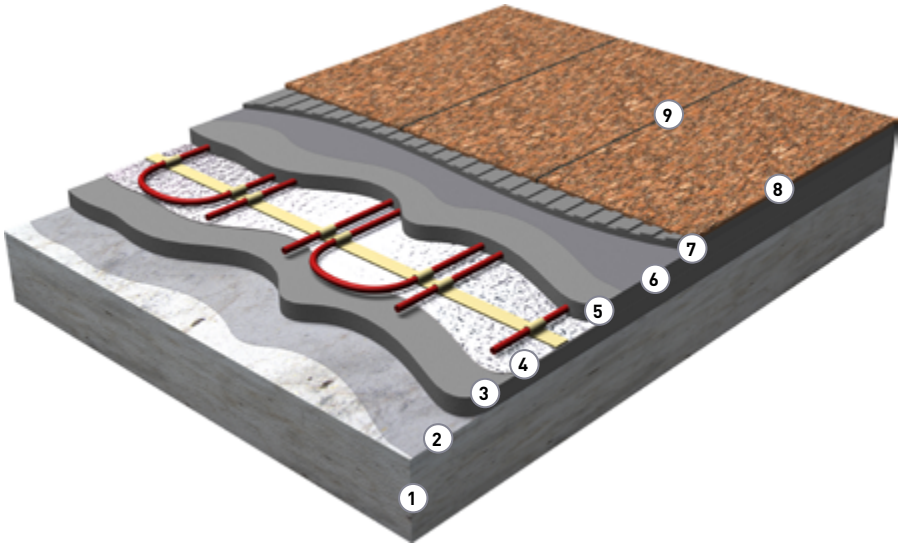

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ 1800x900мм/1200x600мм

1. Бетонное основание
2. Грунт Унконт Люкс LP-51 A
3. Стжка пола Стартолайт T-41
4. Нагревательный элемент
5. Ровнитель пола универсальный Левелайн FC-47
6. Гидроизоляция Аквaскрин HC-63
7. Высокоэластичный клей AC-16E
8. Керамогрант ALUXE LAMINA
9. Затирка Плитсэйв XC 6E

УКЛАДКА КЕРАМОГРАНИТА В СУХИХ ПОМЕЩЕНИЯХ

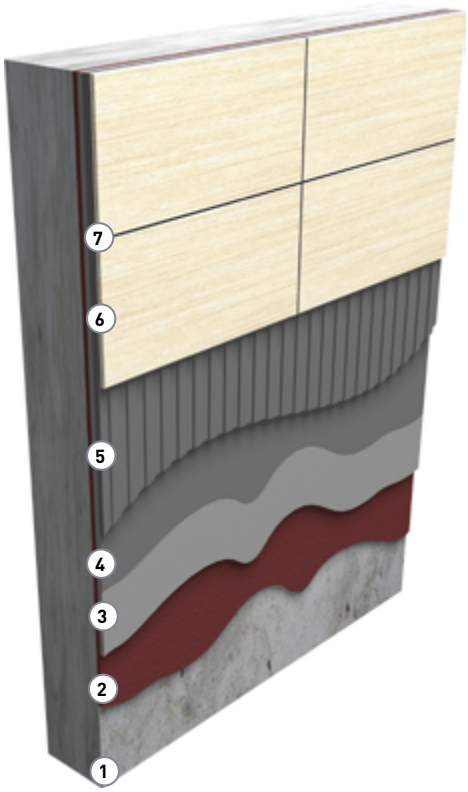

СТЕНЫ

ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ 1200мм Х 600мм

1. Бетонное основание
2. Обрызг штукатурный Провэлл Т-20
3. Штукатурка цементная Стартвэлл Т-21
4. Грунт Унконт Люкс LP-51 А
5. Высокоэластичный клей АС-16
6. Кермогрант ALUXE LAMINA
7. Затирка Плитсэйв ХС 6Е

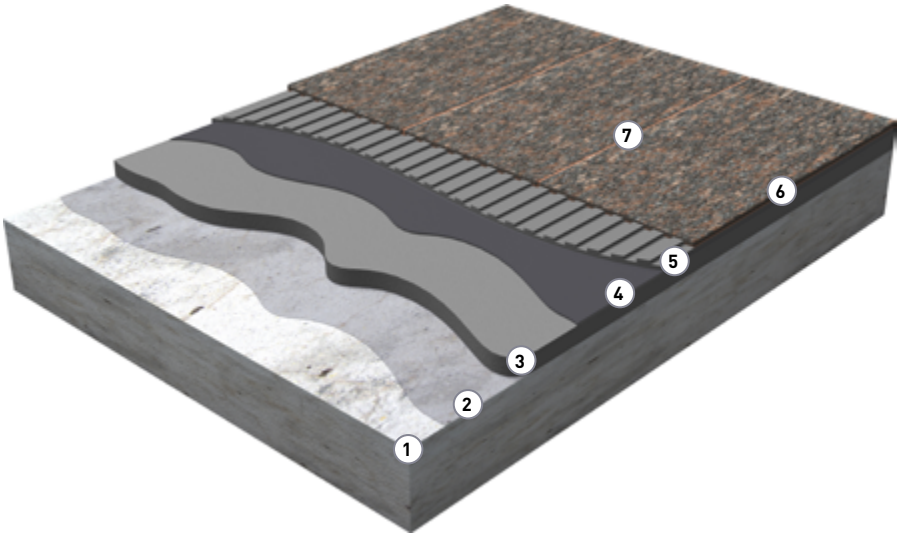

ПОЛ

ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ 1200мм X 600мм

1. Бетонное основание
2. Грунт Унконт Люкс LP-51 A
3. Ровнитель пола универсальный Левелайн FC-47
4. Гидроизоляция Хардскрин T-63
5. Высокоэластичный клей AC-16
6. Кермогрант ALUXE LAMINA
7. Затирка Плитсэйв XC 6E

УКЛАДКА КЕРАМОГРАНИТА ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

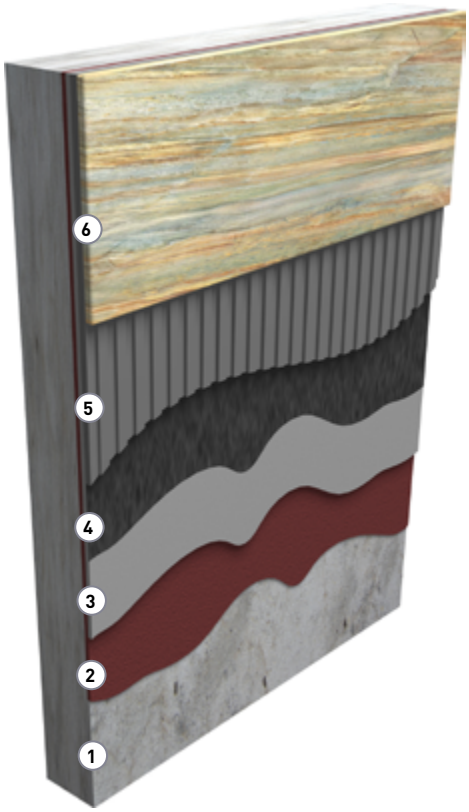

СТЕНЫ

ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ 3000x1000мм / 1800x900мм

1. Бетонное основание
2. Обрызг штукатурный Провэлл Т-20
3. Штукатурка цементная Стартвэлл Т-21
4. Гидроизоляция Хардскрин Т -63
5. Высокоэластичный клей АС-16Е
6. Кермогрант ALUXE LAMINA
7. Затирка Плитсэйв ХС 6Е

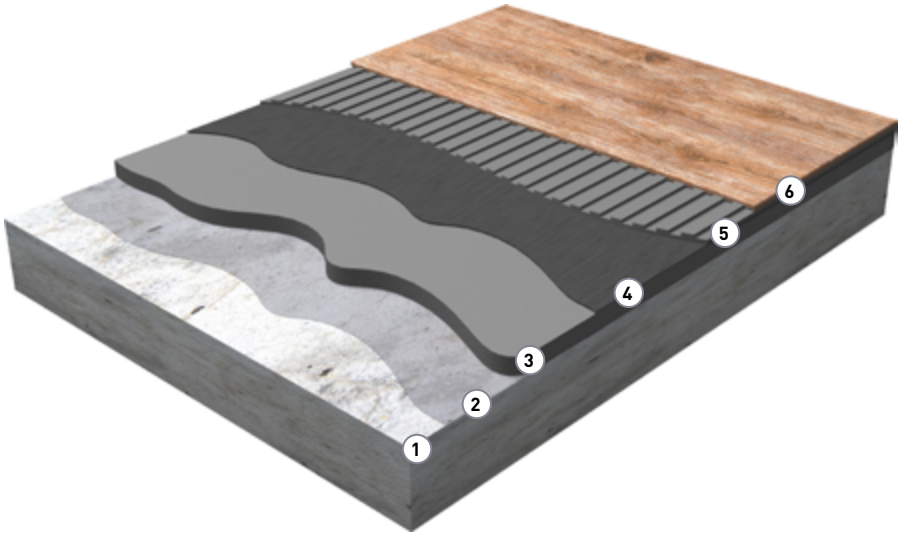

ПОЛ

ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ 3000x1000мм / 1800x900мм

1. Бетонное основание
2. Грунт Унконт Люкс LP-51 A
3. Ровнитель пола универсальный Левелайн FC-47
4. Гидроизоляция Хардскрин Т-63
5. Высокоэластичный клей AC-16E
6. Керамогранит ALUXE LAMINA
7. Затирка Плитсэйв XC 6E

Требования для решения «ТЁПЛЫЙ ПОЛ»

Перед укладкой керамогранита необходимо провести «Тепловой Удар» согласно норме UNI EN 1264-4:

- Отопление включать впервые не ранее, чем через 14 дней после выполнения стяжки.
- При рабочей температуре от 20° до 25°, стяжка выдерживается на протяжении не менее 3 дней.
- Постепенно увеличивать температуру примерно на 2° в день до достижения максимальной рабочей температуры, которую следует поддерживать на протяжении 4 дней.
- После выполнения теплового шока обязательно тщательно заделайте все возможно появившиеся в результате усадки трещины
- Можно начать укладку керамогранита AIUXE LAMINA.

УКЛАДКА КЕРАМОГРАНИТА ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

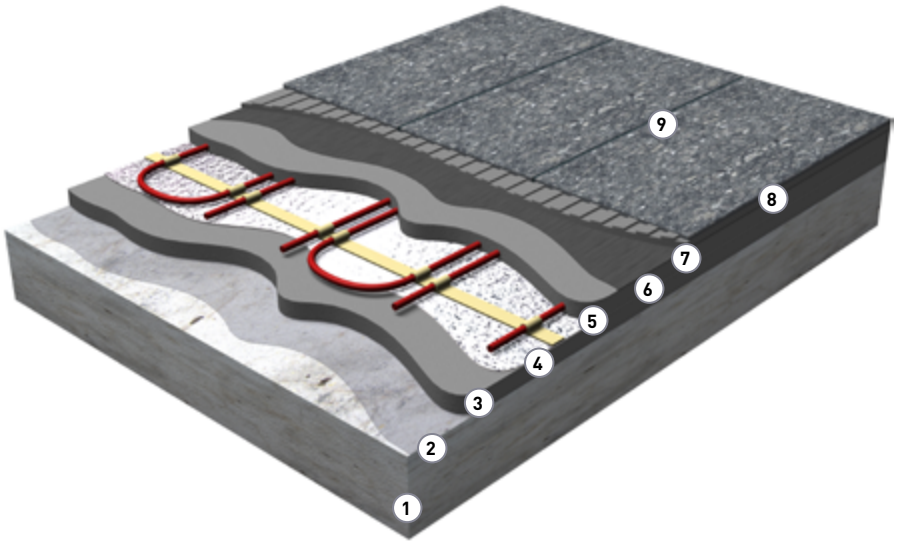

ТЕПЛЫЙ ПОЛ

ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ 1200мм X 600мм

1. Бетонное основание
2. Грунт Унконт Люкс LP-51 A
3. Ровнитель пола универсальный Левелайн FC-47
4. Гидроизоляция Хардскрин T-63
5. Высокоэластичный клей AC-16E
6. Керамогранит ALUXE LAMINA
7. Затирка Плитсэйв XC 6E

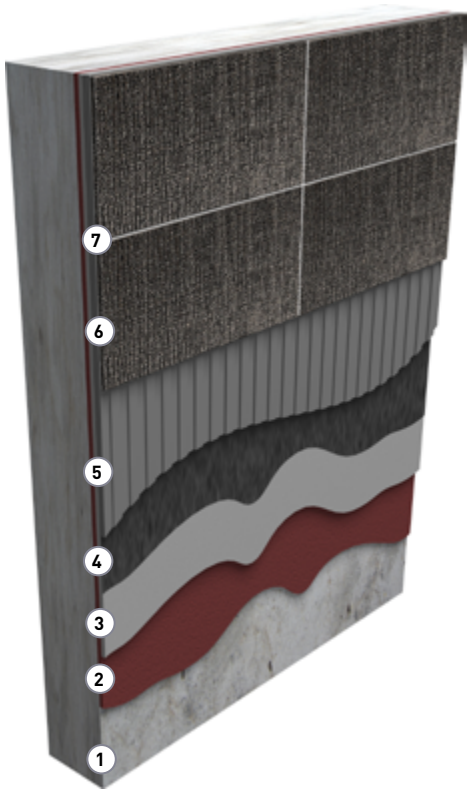

СТЕНЫ

КЕРАМОГРАНИТ 1200мм Х 600мм

1. Бетонное основание
2.. Обрызг штукатурный Провэлл Т-20
3. Штукатурка цементная Стартвэлл Т-21
4. Гидроизоляция Хардскрин Т -63
5. Высокоэластичный клей АС-16
6. Керамогранит ALUXE LAMINA
7. Затирка Плитсэйв ХС 6Е

УКЛАДКА КЕРАМОГРАНИТА ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

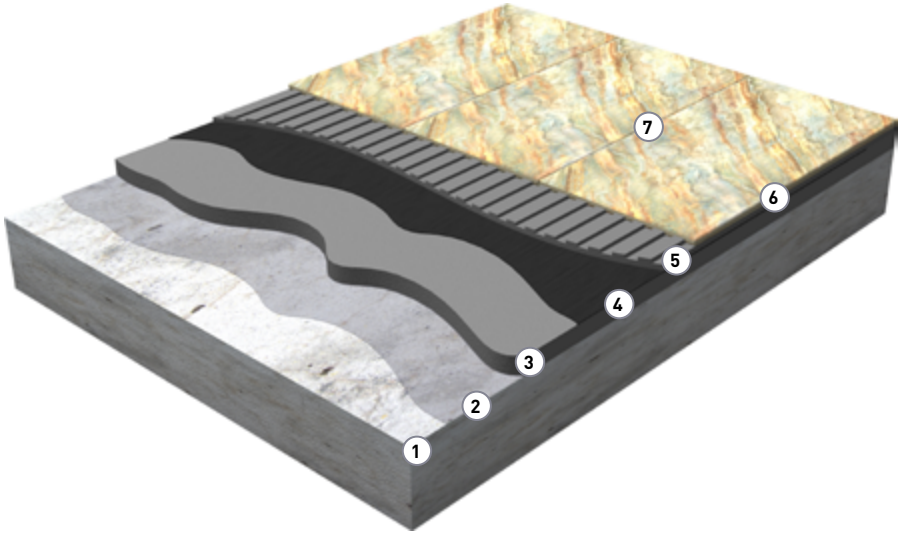

ПОЛ

ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ 1200х600мм

1. Бетонное основание
2. Грунт Унконт Люкс LP-51 A
3. Ровнитель пола универсальный Левелайн FC-47
4. Гидроизоляция Хардскрин Т-63
5. Высокоэластичный клей АС-16Е
6. Кермогранит ALUXE LAMINA
7. Затирка Плитсэйв ХС 6Е

УКЛАДКА КЕРАМОГРАНИТА НА ТЕРРАСАХ

СТЕНЫ

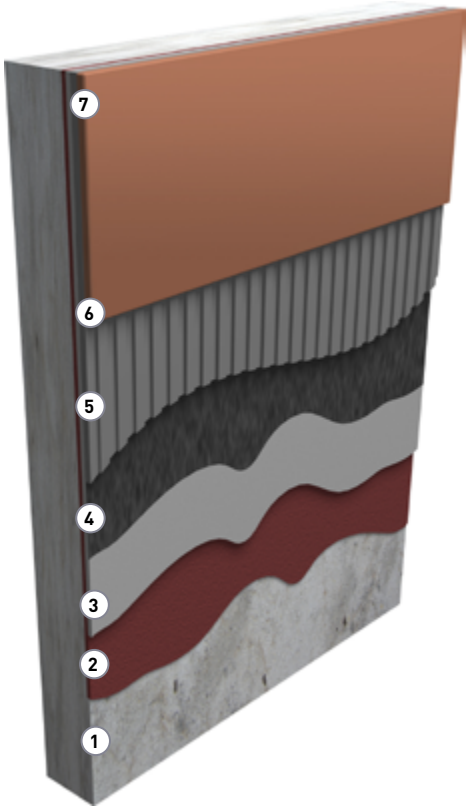

ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ 3000x1000мм / 1800x900мм

1. Бетонное основание
2.. Обрызг штукатурный Провэлл Т-20
3. Штукатурка цементная Стартвэлл Т-21
4. Гидроизоляция Хардскрин Т -63
5. Высокоэластичный клей АС-16
6. Керамогранит ALUXE LAMINA
7. Затирка Плитсэйв ХС 6Е

УКЛАДКА КЕРАМОГРАНИТА НА ТЕРРАСАХ

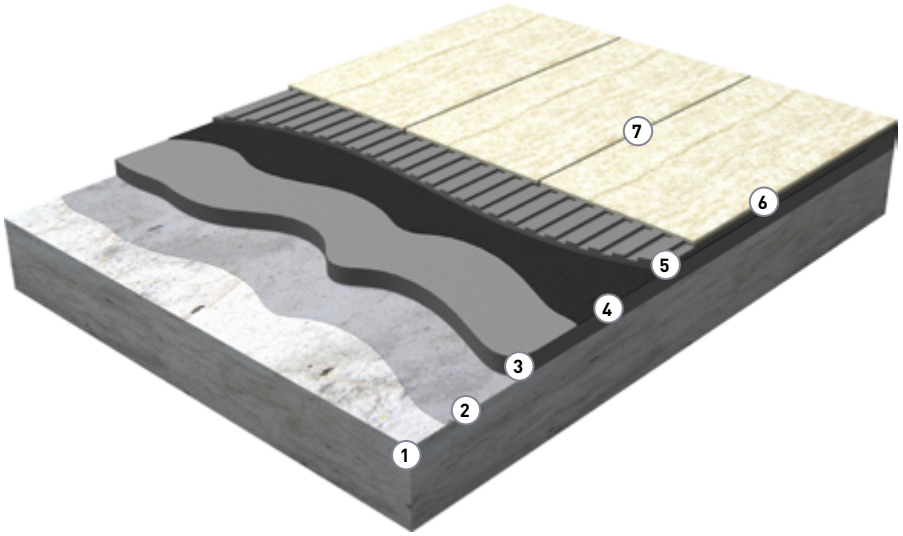

ПОЛЫ

ТОНКИЙ КЕРАМОГРАНИТ 3000x1000мм / 1800x900мм

1. Бетонное основание
2. Грунт Унконт Люкс LP-51 A
3. Ровнитель пола универсальный Левелайн FC-47
4. Эластичная Гидроизоляция Дуоскирин T-62
5. Высокоэластичный клей AC-16E
6. Керамогранит ALUXE LAMINA
7. Затирка Плитсэйв XC 6E

СИСТЕМА ОБЛИЦОВКИ ФАСАДА БЕЗ УТЕПЛИТЕЛЯ

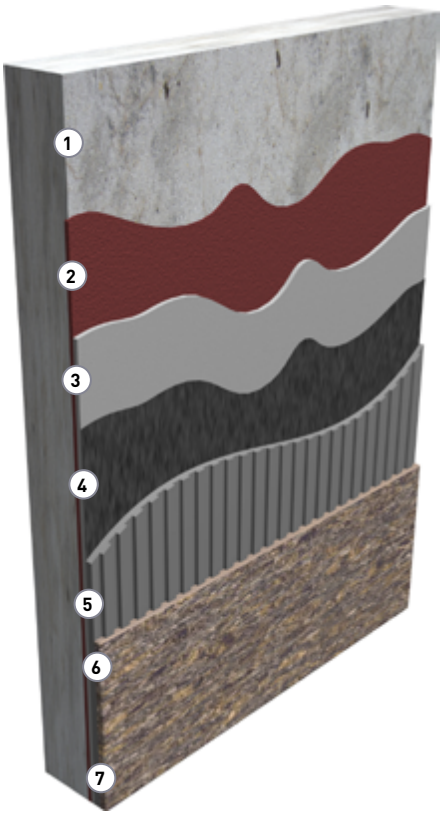

Тонкий керамогранит 3000х1000мм / 1800х900мм / 1200х600мм

1. Бетонное основание
2.. Обрызг штукатурный Провэлл Т-20
3. Штукатурка цементная Стартвэлл Т-21
4. Гидроизоляция Хардскрин Т -63
5. Высокоэластичный клей АС-16
6. Керамогранит ALUXE LAMINA
7. Затирка Плитсэйв ХС 6Е

ВЫБОР КЛЕЯ ОСНОВИТ

После выбора материала для облицовки, необходимо подобрать подходящий клеевой состав. Для этого следует обратить на следующие основные характеристики:

АДГЕЗИЯ – прочность сцепления с основанием, выражается в Мпа. Чем больше эта характеристика, тем более массивный материал можно приклеить. В клеях для камня данный показатель варьируется от 0,7 Мпа до 1,5 Мпа

ОТКРЫТОЕ ВРЕМЯ – это промежуток времени, в течение которого открытый слой клея, нанесенного на поверхность, сохраняет свою клеящую способность. Чем больше это время, тем на большую площадь можно нанести клей перед приклеиванием облицовки.

ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА – время, в течении которого возможно работать со смесью, т.е. с момента затворения смеси до начала ее схватывания в емкости.

ВРЕМЯ КОРРЕКТИРОВКИ – время, в течении которого возможно изменить положение приклеенного материала без ущерба для строительно-технических свойств при дальнейшей эксплуатации.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ – свойство материала восстанавливать исходные размеры после деформации под действием нагрузки.

С помощью традиционного цементного раствора возможно выполнить облицовку камнем, однако подобная практика существенно ограничивает сферу применения и условия эксплуатации сделанной облицовки. Большинство проблем, возникающих в процессе эксплуатации облицовки, можно избежать, если правильно выбрать клеящий материал.

Аккумулируя огромный опыт в строительстве, Основит представляет широко известные на рынке клеевые системы для решения следующих задач:

- **Облицовка натуральным и искусственным камнем почти любых оснований**
- **Укладка плитки и мозаики в обычных условиях и бассейнах, резервуарах с водой, ландшафтных водоемов, фонтанов**
- **Облицовка оснований, подверженных экстремальным нагрузкам**
- **Затирка и расшивка швов**
- **Гидроизоляция оснований**
- **Гидрофобизация камня**

ВСЕ КЛЕЯ ОСНОВИТ ЯВЛЯЮТСЯ МОРОЗОСТОЙКИМИ И ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫМИ



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ПЛИТОЧНЫХ КЛЕЕВ

Марка клея Основит	МАСТПЛИКС		ГРАНИПЛИКС	СКОРПЛИКС	МАКСИПЛИКС		БЕЛПЛИКС
	АС12 Т	АС12 W	АС14	Т-15	Т-16	АС16 Е	Т-17
Область применения	Для укладки натурального и искусственного камня, керамогранита, мозаики, плитки с возможностью толстослойного нанесения клея	Для укладки натурального и искусственного камня светлых тонов,керамогранита, мозаики, в том числе стеклянной, плитки	Для укладки натурального и искусственного камня, керамогранита , плитки	Для укладки натурального и искусственного камня, плитки, керамогранита - ускоренная облицовка	Для укладки натурального и искусственного камня, плитки, керамогранита больших весов и размеров	Для укладки натурального и искусственного камня, плитки, строительных, тяжелых и крупноформатных плит	Для укладки натурального и искусственного камня белых тонов, плитки, керамогранита, строительных, тяжелых и крупноформатных плит
Адгезия с основанием, Мпа, не менее	0,7	0,7	1	1	1,5	1,5	1,5
Класс клея по EN12004	C1T	C1T	C2TE	C2TF	C2T	C2TS1	C2T
Открытое время, минут	20	20	30	10	20	25	20
Жизнеспособность раствора, часов	4-5	3	5-6	30 мин	4	3	4
Время корректировки, минут	20	15	30	10	15	25	15
Толщина слоя, мм	3-30	2-10	2-15	2-10	2-10	2-10	2-10
Расход, кг/м.кв при слое 2 мм	2,4	2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
Максимальный вес приклеиваемого материала, (Т), кг	60	60	80	80	без ограничений	без ограничений	без ограничений
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ							
Фасадные наружные работы	■	■	■	■	■	■	■
Внутренние работы	■	■	■	■	■	■	■
Облицовка цоколей	■	■	■	■	■	■	■
Облицовка сложных поверхностей			■	■	■	■	■
Клей с максимальными механическими нагрузками						■	
Укладка крупноформатного керамогранита и тяжелых материалов (пол)			■	■	■	■	■
Укладка крупноформатного керамогранита и тяжелых материалов (стена)					■	■	■
Укладка клинкерных ступеней, подоконников			■	■	■	■	■
Облицовка СПА, фонтанов, саун, душевых, искуственных водоемов, хамамов			■	■	■	■	■
Облицовка чаш бассейнов						■	
Облицовка каминов (температура поверхности основания до 70 С)			■		■	■	■
ТИП ОСНОВАНИЯ							
Кирпич, бетон, цементные штукатурки, карамзитоблоки	■	■	■	■	■	■	■
Ячеистый бетон: пеноблоки, газоблоки (рекомендуется использовать строительную сетку)	■	■	■	■	■	■	■
Старая плитка (рекомендуется обработать бетоноконтактом)			■	■	■	■	■

ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ЗАТИРКИ ДЛЯ ШВОВ

ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ
ЭЛАСТИЧНАЯ
УДОБСТВО И ПРОСТОТА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ЗАЩИТА ОТ ПЛЕСЕНИ И ГРИБКА
ВОДО-И ГРЯЗЕОТТАЛКИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ
ЗАЩИТА ОТ ВЫЦВЕТАНИЯ
ГЛАДКИЙ И РОВНЫЙ ШОВ

Технические характеристики	**ЗАТИРКА ДЛЯ ШВОВ ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ ХС6 Е**
Количество цветов	30
Толщина шва, мм	2-6
Фракция максимальная, мм	0,06
Расход смеси, кг/м2	0,5 при слое 2мм
Жизнеспособность раствора, час	2
Расход воды на 1 кг сухой смеси, л	0,33
Марочная прочность при сжатии, Мпа	≥ 15
Морозостойкость	50
Температура эксплуатации, °С	-50...+65
Температура окружающей среды и основания при нанесении, °С	+5...+30
Срок хранения, мес	12
Упаковка, кг	2/25

010 Белый
013 Жасмин
020 Серый
021 Светло-серый
022 Темно-серый
023 Графит
024 Серебро
030 Бежевый
031 Багамы
032 Карамель
033 Ваниль
040 Коричневый
041 Светло-коричневый
042 Темно-коричневый
043 Какао
044 Кирпичный
047 Персиковый
050 Зеленый
051 Светло-зеленый
052 Темно-зеленый
053 Мята
060 Голубой
061 Светло-голубой
062 Темно-голубой
063 Лазурь
064 Сирень
070 Желтый
080 Розовый
081 Светло-розовый
082 Темно-розовый

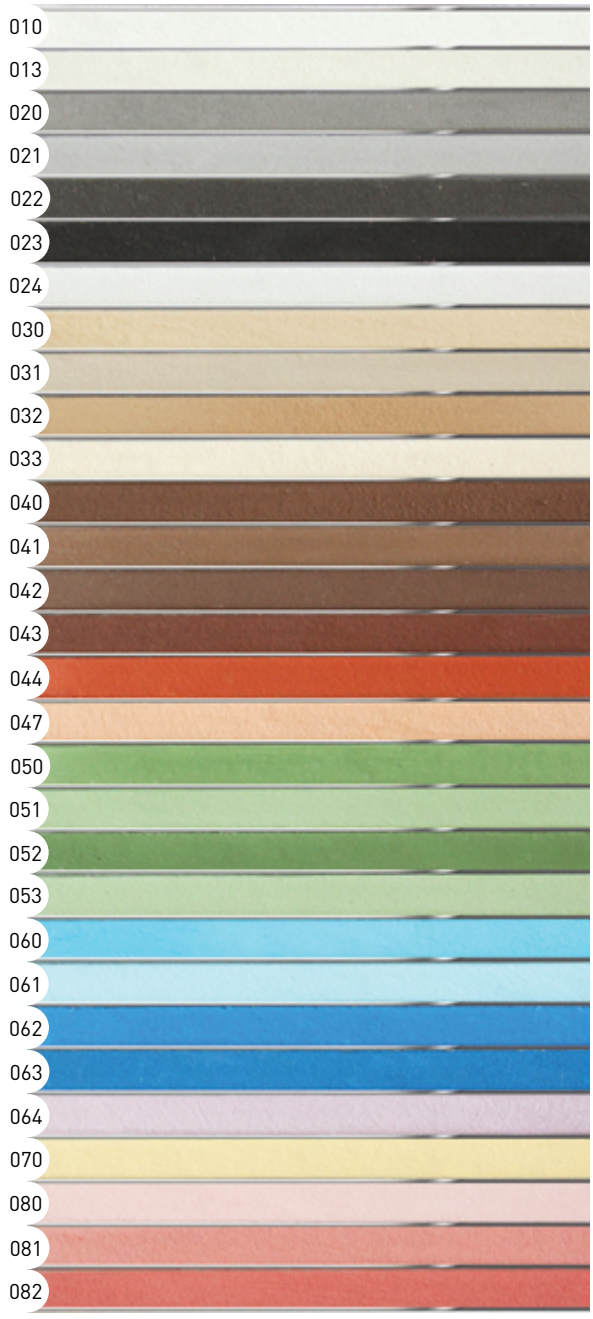

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ОСНОВИТ

Технические характеристики	АКВАСКРИН Т-61	ДУОСКРИН Т-62	ХАРДСКРИН Т-63
Ключевое свойство	БЛОКИРУЮЩАЯ, ПЛАСТИЧНАЯ	ЭЛАСТИЧНАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ	ЖЕСТКАЯ ОБМАЗОЧНАЯ
	Мгновенная остановка протечек воды, герметизация и ремонт трещин, швов и отверстий	Создание эластичного водонепроницаемого барьера	Создание жесткого водонепроницаемого барьера
	Паропроницаемая	Трещиностойкая	Возможен контакт с питьевой водой
Водонепроницаемость, марка	-	≥W6	≥W6
Рекомендуемая толщина покрытия	-	3-4 мм	3-4 мм
Расход смеси при слое 3 мм	-	3,5 кг/м^2	4,5 кг/м^2
Марочная прочность на сжатие	-	-	30 МПа
Прочность на изгиб	-	-	10 МПа
Прочность сцепления с основанием	-	1 МПа	1 МПа
Нанесение следующего слоя через	-	-	30-40 минут
Жизнеспособность раствора	1,5-5 минут	1 час	1 час
Плотность готового раствора	-	2 кг/дм3	2 кг/дм3
Расход воды на 100 г сухой смеси	30 мл	-	-
Расход воды на 1 кг сухой смеси, нанесение кистью	-	-	0,18-0,20 л
Расход воды на 1 кг сухой смеси, нанесение шпателем	-	-	0,15-0,17 л
Температура эксплуатации	-50 ...+65	-50 ...+65	-50 ...+65
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5...+30	-5 ...+40	+5...+30
Срок хранения	12 месяцев	12 месяцев	12 месяцев
Вес упаковки	500 г	Компонент 1:25 кг	20 кг
		Компонент 2:10 л	
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ			
Внутренние и наружные работы	■	■	■
Герметизация и ремонт трещин, швов и отверстий	■		■
Устройство горизонтальных отсечек		■	■
Гидроизоляция фундаментов зданий, фасадов и цоколей, террас, балконов,		■	■
плоских крыш			
Бассейны		■	■
ТИП ОСНОВАНИЯ			
Недеформирующиеся минеральные основания (бетон, кирпич, цементная стяжка,штукатурка)	■	■	■
Минеральные основания, подвергающиеся в процессе эксплуатации деформациям		■	

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ВЫРАВНИВАНИЯ ОСНОВАНИЙ

ПРОДУКТ	**ПРОВЭЛЛ РС20 ШТУКАТУРНЫЙ ОБРЫЗГ**	**СТАРТВЭЛЛ РС21 ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ**	**БИГВЭЛЛ РС22 ШТУКАТУРКА ФАСАДНАЯ ПРОФИ**	**ФЛАЙВЭЛЛ РС24 ML ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНАЯ ЛЁГКАЯ**	**УНКОНТ СТАНДАРТ LP -51 ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**
НАЗНАЧЕНИЕ	Предварительная обработка оснований.	Выравнивание стен. Отделка фасадов выше цокольной части.	Выравнивание стен. Отделка фасадов, цоколей, помещений с любой степенью влажности.	Выравнивание стен. Отделка фасадов выше цокольной части, помещений с любой степенью влажности.	Предварительная обработка и обеспыливание минеральных оснований
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ	Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания.	Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания. Цементные и цементно-известковые штукатурки.	Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания. Цементные и цементно-известковые штукатурки.	Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания. Цементные и цементно-известковые штукатурки.	Кирпич, бетон, цементные и гипсовые основания, ГКЛ и ГВЛ.
ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ПОКРЫТИЕ	Цементные выравнивающие штукатурки.	Цементные и полимерные шпаклевки, минеральные декоративные штукатурки. Керамическая плитка.	Цементные и полимерные шпатлевки, минеральные декоративные штукатурки. Плитка, натуральный камень.	Цементные и полимерные шпатлевки, минеральные декоративные штукатурки. Плитка, натуральный камень.	Штукатурки, шпатлёвки, ровнители, наливные полы, плиточные клеи, лакокрасочные материалы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
Рекомендуемая толщина слоя	4-8 мм	5-30 мм	5-20 мм	10-30 мм	
Расход смеси	1,6 кг/м^2 (толщина слоя 1мм)	16 -17 кг/м^2 (толщина слоя 10 мм)	18 кг/м^2 (толщина слоя 10 мм)	9 -10 кг/м^2 (толщина слоя 10 мм)	200-250 мл/м^2
Марочная прочность при сжатии	≥10 Мпа	≥6 Мпа	≥10 Мпа	≥3 Мпа	
Прочность сцепления с основанием	≥0,5 Мпа	≥0,4 Мпа	≥0,4 Мпа	≥0,4 Мпа	
Жизнеспособность раствора	≥2 часа	≥2 часа	≥2 часа	≥3 часа	
Нанесение последующего слоя через	12 часов	штукатурный слой - 1сутки; плиточный клей, гипсовые шпаклевки - 3 суток; Полимерные краски и шпаклевки - 14 суток.	штукатурный слой - 1сутки; плиточный клей, гипсовые шпатлевки - 3 суток; Полимерные краски и шпат-левки - 14 суток."	штукатурный слой - 20 мин.	не менее 1 часа
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,15-0,17 л	0,14-0,16 л	0,15-0,17 л	0,34-0,42 л	
Цвет	красный	серый	серый	серый	белый
Температура окружающей среды и основания при нанесении	+5˚С ...+30˚С	+5˚С ...+30˚С	+5˚С ...+30˚С	+5˚С ...+30˚С	+5˚С ...+30˚С
Максимальная фракция	2,5 мм	2,5 мм	2,5 мм	2,5 мм	
Коэффициент паропроницаемости	-	≥0,1 мг/м• ч•Па	≥0,1 мг/м• ч•Па	≥0,12 мг/м• ч•Па	
Водопоглощение по массе	-	-	-	-	

УНКОНТ ЛЮКС LP -51 А ГРУНТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ	КАВЕРПЛИКС АС117 КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ	КАВЕРПЛИКС ТС117 ШТУКАТУРНО - КЛЕЕВАЯ СМЕСЬ	КАВЕРПЛИКС ТС117 F СМЕСЬ ШТУКАТУРНО КЛЕЕВАЯ ЗИМНЯЯ	СТАРТОЛАЙН FC41 H СТЯЖКА ВЫСОКОПРОЧНАЯ	СТАРТОЛАЙН FC43 L СТЯЖКА ЛЁГКАЯ	НИПЛАЙН FC47 РОВНИТЕЛЬ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ
Предварительная обработка и обеспыливание минеральных оснований"	Монтаж плит из пенополистирола и минеральной ваты.	Монтаж плит из пенополистирола и минеральной ваты. Создание армированного базового штукатурного слоя.	Монтаж плит из пенополистирола и минеральной ваты. Создание армированного базового штукатурного слоя.	Предварительное выравнивание оснований и устройство прочного пола в жилых и офисных помещениях.	Предварительное выравнивание оснований и устройство лёгкого и прочного пола в жилых и офисных помещениях.	Выравнивание оснований и устройство прочного пола в жилых, офисных, торговых и общественных помещениях.
Кирпич, бетон, ячеистый бетон, цементные и гипсовые основания, ГКЛ и ГВЛ, сильновпитывающие основания.	Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания.	Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания. Пенополистирол, минеральная вата.	Бетонные, кирпичные, пено- и газобетонные основания. Пенополистирол, минеральная вата.	Бетонные и цементно-песчаные основания.	Бетонные и цементно-песчаные основания.	Бетонные и цементно-песчаные основания.
Штукатурки, шпатлёвки, ровнители, наливные полы, плиточные клеи, лакокрасочные материаы.		"Минеральные декоративные штукатурки"	"Минеральные декоративные штукатурки"	Керамическая и каменная плитка, наливные полимерные покрытия, лакокрасочные материаы.	Керамическая и каменная плитка, наливные полимерные покрытия.	Керамическая и каменная плитка, наливные полимерные покрытия, лакокрасочные материаы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	3-20 мм	3-20 мм	3-20 мм	20-200 мм	30-300 мм	5-50 мм
100-200 мл/м2	1,3 - 1,5 кг/м2 (толщина слоя 1мм)	1,3 - 1,5 кг/м2 (толщина слоя 1мм)	1,3 - 1,5 кг/м^2 (толщина слоя 1мм)	20 кг/м2	12 кг/м^2	18 кг/м^2
	≥10 Мпа	≥10 Мпа	≥10 Мпа	≥30 Мпа	≥15 Мпа	≥20 Мпа
	"≥0,8 Мпа(бетон) ≥0,12 Мпа (теплоизоляц. плита)"	"≥0,8 Мпа(бетон) ≥0,12 Мпа (теплоизоляц. плита)"	"≥0,8 Мпа(бетон) ≥0,12 Мпа (теплоизоляц. плита)"	≥0,6 Мпа	≥0,6 Мпа	≥0,8 Мпа
	≥1 час	≥1 час	≥1 час	40 минут	1 час	1,5 часа
30 мин	открытое время ≥20 мин время корректировки плит - 15 мин.	открытое время ≥20 мин время корректировки плит - 15 мин.	открытое время ≥20 мин время корректировки плит - 15 мин.	наливной пол, паркет, ламинат, линолеум, ковролин - 7 суток; укладка керамической плитки - 1-2 суток; полимерные покрытия, лакокрасочные материалы - 28 суток	наливной пол, паркет, ламинат, линолеум, ковролин - 7 суток; укладка керамической плитки - 3 суток; полимерные покрытия, лакокрасочные материалы - 28 суток	наливной пол, паркет, ламинат, линолеум, ковролин - 7 суток; укладка керамической плитки - 3 суток; полимерные покрытия, лакокрасочные материалы - 28 суток
	0,20-0,24 л	0,20-0,24 л	0,18-0,20 л	0,11-0,15 л	0,24-0,28 л	0,14 л
белый	красный	серый	серый	серый	серый	серый
+5˚С ...+30˚С	+5˚С ...+30˚С	+5˚С ...+30˚С	-10˚С ...+10˚С	+5˚С ...+30˚С	+5˚С ...+30˚С	+5˚С ...+30˚С
				5 мм	5 мм	2,5 мм
		≥0,15 мг/м• ч•Па	≥0,15 мг/м• ч•Па			
	≤15 %	≤15 %	≤15 %			

СЕРТИФИКАТЫ СООТВЕТСТВИЯ

Сертификаты соответствия материалов ТМ Основит

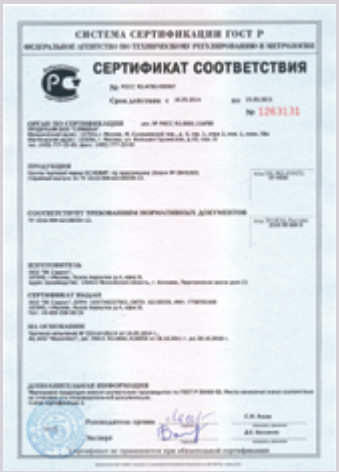

Сертификаты на тонкий керамогранит ТМ ALUXE LAMINA